

## Stångmagasin för NC Klingkapmaskiner SLB 6



# Stångmagasin för NC Klingkapmaskiner SBL 6

Glidmagasin för NC klingkapmaskiner. Passar för profilmaterial och solida material med en maximal längd av 6 meter.

Arbetsätt: När maskinen har bearbetat färdigt en stång, lyfts nästa upp på rullbanan och rullas fram till maskinens arbetsområde där renkapning sker och sedan fortsätter kapningen efter förinställda värden.


Laddningsbanan har ett ställbart lutande plan (max 25°) och avpassat för en maximal stånglängd av 6 m. Konstruktionen är svetsad och laddningsbanan är skyddad för operatören under arbete. Från baksidan är magasinet tillgängligt för laddning.

Banan för materialupplägg har en längd på 750 mm. Det är möjligt att ladda upp till 70 st stänger med en diameter av 10 mm och 8 med en diameter av 90 mm.


## Dimensioner:

Längd	6 300 mm
Bredd	900 mm
Höjd	1 400 mm
Vikt cirka	500 kg

Speciell glidbana med justerbar höjd och mindre hjul för material med  $\varnothing$  10 – 20 mm, finns som tillbehör.

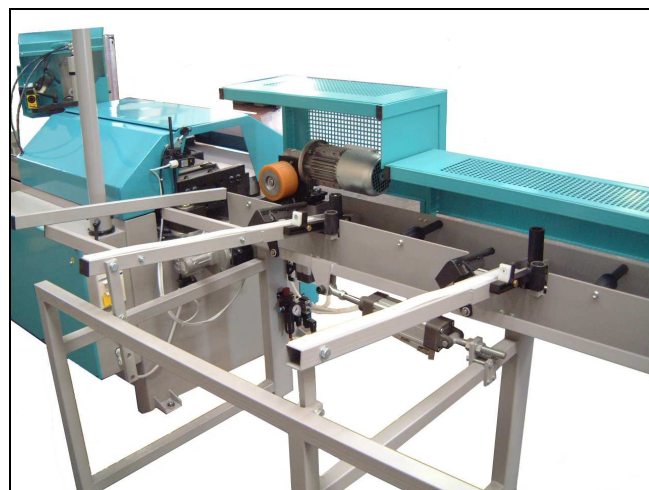



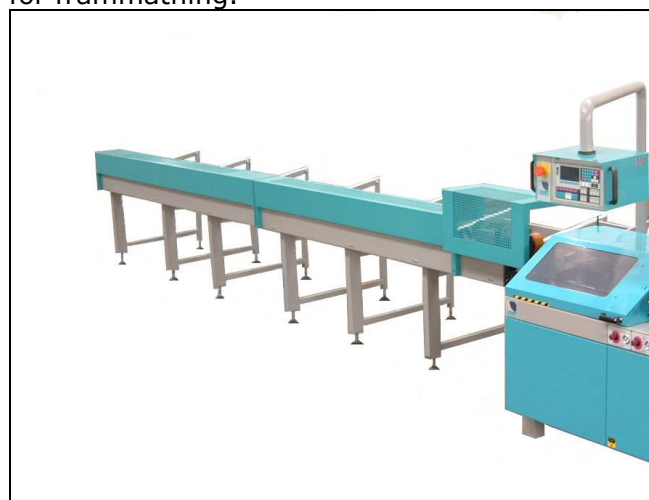





Baksida av maskin med fallmagasin och rulle för frammatning.



Vy framför maskin med magasin och skydd för oavsiktlig kontakt med frammatningsbanan.

## Kapacitet

			
 0°	20 min. 90 max	20 min. 80 max	80 x 10 min. 80 x 80 max
 0°	20 min. 50 max	20 min. 45 max	80 x 10 min. 80 x 25 max
			

Rätt till ändringar av maskinens tekniska data förbehålles utan avisering.